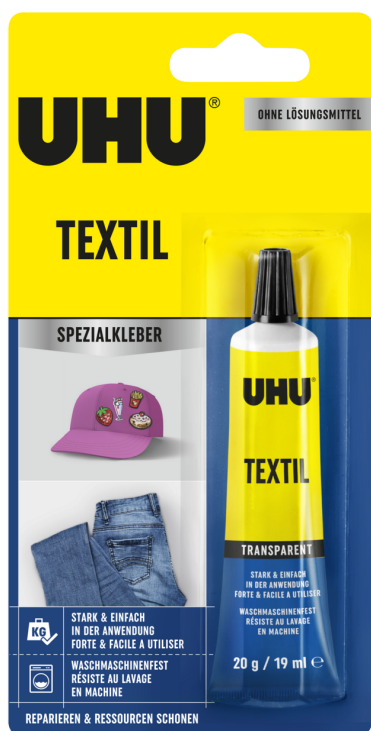


UHU®**TEXTIL****SPEZIALKLEBER FÜR TEXTILIEN IN VERBINDUNG MIT ANDEREN MATERIALIEN****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Spezialkleber zum Kleben von Textilien wie Baumwolle, Filz, Jute, Leinen, Jeans und verschiedenen Mischgeweben untereinander oder mit anderen Materialien wie Holz, Leder und Metall. UHU Textil ist waschbeständig, kann chemisch gereinigt und gebügelt werden. Der Klebstoff trocknet transparent, ist waschbar bis zu 90° und lösungsmittelfrei.

ANWENDUNGSBEREICH

Baumwolle, Jeans, Leinen, Filz und Kokosfaser untereinander oder auf Holz und Leder. Besonders gut zum Säumen und Flickern von Löchern in Kleidungsstücken und Textilien in Möbeln geeignet. Ideal zum Reparieren von Liegestühlen, Zelten und Strandkörben.

Nicht geeignet für leicht gefärbtes PVC mit Textilien an der Rückseite (z. B. weißes Kunstleder, Vistram®, Suwide®)

EIGENSCHAFTEN

- Schnell klebender Textilkleber
- Wasch- und reinigungsbeständig
- Für viele verschiedene Textilien, auch in Kombination mit Leder

- Verklebung bleibt elastisch
- Trocknet transparent und flexibel in ca. 30 Minuten
- Lösungsmittelfrei

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C anwenden.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Staub, Öl und Fett sein.

Hilfsmittel: Spatel oder kleiner Pinsel

VERARBEITUNG**Gebrauchsanleitung:**

Zum Auftragen des Klebstoffes können Sie einen Pinsel oder Spatel benutzen. In den meisten Fällen genügt es, wenn Sie den Klebstoff auf einer Seite auftragen. Die Objekte müssen entweder sofort oder in weniger als 5 Minuten Trockenzeit zusammen geklebt werden. Nach ca. 30 Minuten kann die Verklebung gebügelt werden (Bügeleinstellungen gemäß den Eigenschaften des zu bügelnden Stoffes); das Bügeln verkürzt die Klebezeit und verbessert die Resistenz beim Waschen und Reinigen.

Flecken/Rückstände: Frische Klebeflecken können eventuell mit Wasser entfernt werden. Getrockneter Klebstoff ist aufgrund der hohen Resistenz gegen Lösungs- und Reinigungsmittel nur extrem schwer zu entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Farbe:	Weiß
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	20 Sekunden
Endfestigkeit nach:	1h
pH-Wert ca.:	4.5
Mit Wasser abspülbar:	Ja
Festkörpergehalt ca.:	55 %
Lösungsmittelfrei:	Ja
Transparent:	Ja, nach dem Trocknen
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	8000 mPa·s
Waschbar:	Nein
Wasserbeständigkeit:	Gut
Wasserlöslich:	Nein

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

GEBINDEGRÖSSEN

Tube 20 g

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.